

**Gewicht**

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Bedrijfsgewicht met bak 40 cm (ISO 6016) | 1201 kg   |
| Transportgewicht (zonder aanbouwdeel)    | 1102 kg   |
| Bodemdruk                                | 28.80 kPa |

**Motor**

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Merk / Model                   | Schabmueller / Elektrische asynchrone motor (TSA200) |
| Spanning                       | 32 V AC                                              |
| Aantal cilinders               | 3                                                    |
| Maximaal vermogen bij 3000 tpm | 7.5 kW                                               |
| Maximum koppel bij 2400 tpm    | 30.0 Nm                                              |

**Aandrijflijn accu**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Model    | Li-Ion             |
| Spanning | 51.8 VDC           |
| Vermogen | 11.52 kWh (2x5.76) |

**Hydraulisch systeem**

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Pomptype             | Drievoudige tandwielpompe |
| Pompvermogen         | 25.00 L/min               |
| Debiet hulphdrauliek | 20.00 L/min               |

**Prestaties**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Uitbrekkekracht met de lepelsteel (ISO 6015) | 5550 N   |
| Uitbrekkekracht met bakcilinder (ISO 6015)   | 8294 N   |
| Trekkkracht                                  | 9905 N   |
| Rijsnelheid laag                             | 1.8 km/h |
| Rijsnelheid hoog                             | 2.9 km/h |

**Zwenksysteem**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Giek verstelhoek links  | 67.0°    |
| Giek verstelhoek rechts | 64.0°    |
| Zwenksnelheid           | 10.2 RPM |

**Inhoud vloeistoffen**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Hydraulisch reservoir | 2.60 L |
| Hydraulisch systeem   | 9.40 L |

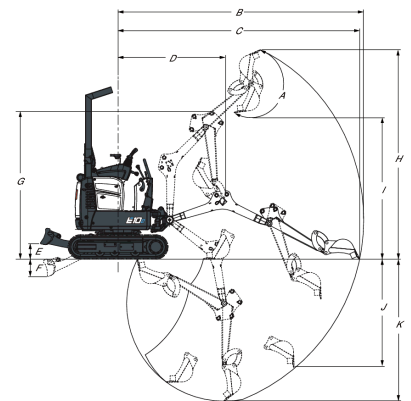
**Milieuvriendelijk karakter**

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Geluidsniveau LpA (EU-richtlijn 2006/42/EG) | 72 dB(A)              |
| Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG) | 85 dB(A)              |
| Lichaamsvibratie (ISO 2631-1)               | 0.68 ms <sup>-2</sup> |
| Hand-armvibratie (ISO 5349-1)               | 0.70 ms <sup>-2</sup> |

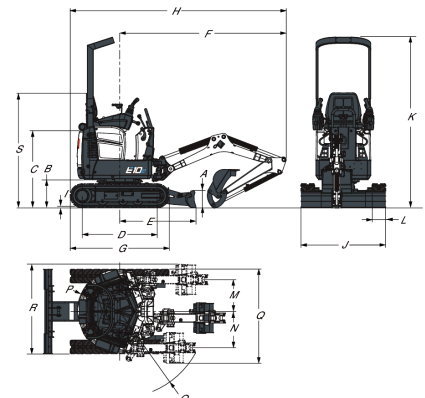
**Standaardkenmerken**

|                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 710 mm dozerblad / 1100 mm verlengd                            | Machine IQ (telematica)                                       |
| 180 mm rubberen rupsketting                                    | Voorziening voor verplaatsing van objecten (hijsoog)          |
| Controle stand console                                         | Ingebouwde oplader 230V                                       |
| Double acting auxiliary hydraulics with quick couplers on boom | Oprolbare veiligheidsgordel                                   |
| Elektronisch geactiveerde rupsexpansie                         | Stoel                                                         |
| Elektromotor                                                   | Twee (rij)versnellingen                                       |
| Claxon                                                         | TOPS-kap <sup>1</sup>                                         |
| Hydraulische oliekoeler                                        | Bescherming tegen vandalisme                                  |
| Hydraulisch verbreedbaar onderstel van 710 tot 1100 mm         | Led-werkverlichting                                           |
| Lithium-ion-accu's                                             | Garantie: 24 maanden, 2000 uren (wat het eerst wordt bereikt) |

1. Tip Over Protective Structure (TOPS) (bescherming tegen omvallen) – voldoet aan de eisen van ISO 12117

**Werkbereik**


|     |           |     |           |
|-----|-----------|-----|-----------|
| (A) | 196.0°    | (G) | 1899.0 mm |
| (B) | 3145.0 mm | (H) | 2685.0 mm |
| (C) | 3093.0 mm | (I) | 1818.0 mm |
| (D) | 1374.0 mm | (J) | 1383.0 mm |
| (E) | 196.0 mm  | (K) | 1820.0 mm |
| (F) | 230.0 mm  |     |           |

**Afmetingen**


|     |           |     |           |
|-----|-----------|-----|-----------|
| (A) | 219.5 mm  | (J) | 710.0 mm  |
| (B) | 363.0 mm  | (J) | 1100.0 mm |
| (C) | 991.5 mm  | (K) | 2209.0 mm |
| (D) | 968.0 mm  | (L) | 180.0 mm  |
| (E) | 987.0 mm  | (M) | 413.0 mm  |
| (F) | 2153.0 mm | (N) | 471.0 mm  |
| (G) | 1280.0 mm | (O) | 1121.0 mm |
| (H) | 2793.0 mm | (P) | 550.0 mm  |
| (I) | 16.0 mm   | (S) | 1490.0 mm |

**Opties**

|                           |                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hulphdrauliek op arm      | Bewegingsalarm                                                                                   |
| Waarschuwingsschicht      | Sloopkit (afdekplaten voor arm- en bakcilinders en slangleidingenbescherming voor zwaar gebruik) |
| Supercharger-eenheid 400V | Vetspuit met klem                                                                                |